

RÅVANDSSTATION COMPACT OG UNIVERSAL



Model Compact lukket i grå



Model Compact åben i grøn



Model Universal i grøn med overdækket lås



Model Universal standard i grøn uden indvendig beklædning



Model Universal med indvendig beklædning og overdækket lås i grå

Dimensioner i mm:

Som standard er begge modeller 1700 mm i længden og 1100 mm i bredden.


Model Compact er 950 mm i højden.

Model Universal er 1100 mm i højden.

(Alle mål er indvendige mål)

Materiale:

Råvandsstationerne er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium dørklade kvintet (AW 5754)/glat plade (se billederne). Råvandsstationerne er som standard med 30 mm isolering, gasfjedre og pulverlakering i grøn eller grå.

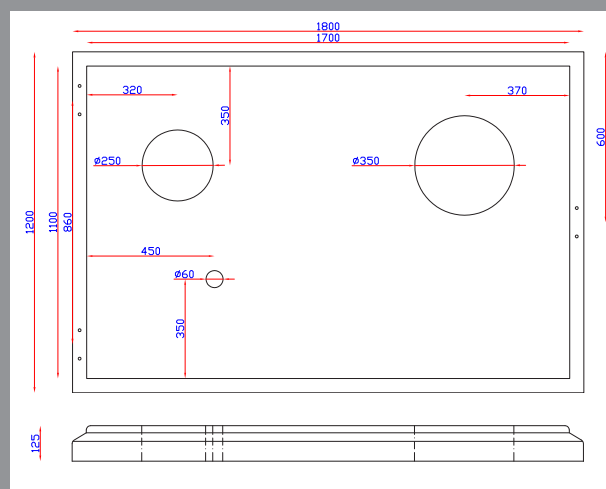

Betonplatform til råvandsstation Compact og Universal


Tilvalg:

Til begge modeller kan der tilvælges overdækket lås og indvendig beklædning med 1 mm alu-plade for nemmere rengøring og vedligeholdelse.

Model Universal fremstilles med udvendig hængsling eller indvendig beslag og splitter.

For mere information venligst kontakt os herom.

RÅVANDSSTATION MEGA

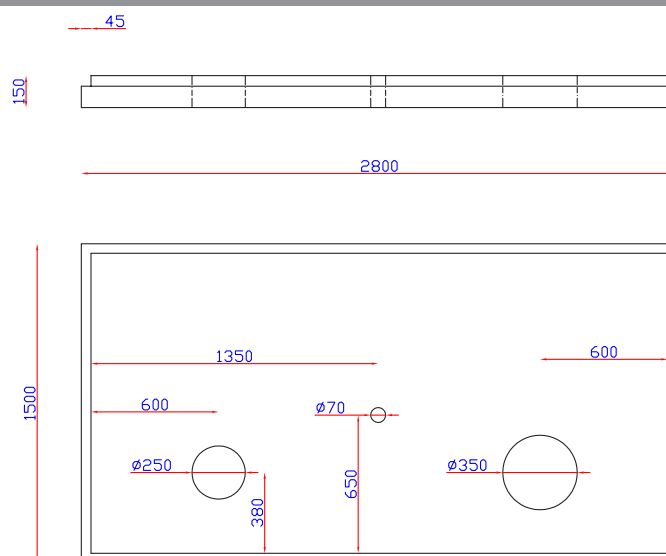

Betonplatform til råvandsstation Mega

Dimensioner i mm:

Som standard er model Mega 2710 mm i længden og 1410 mm i bredden.
Højde ved dørhul 1700 mm.
Højde i midten 1810 mm.
(Alle mål er indvendige mål)

Materiale:

Råvandsstationen er fremstillet i galvaniseret plade isoleret med 45 mm polyuretanskum.

Råvandsstationen males i den ral farve kunden ønsker.
Den fremstilles, hvor taget kan løftes af, eller hvor hele huset løftes af betonplatformen.

*Betonplatformen, udsparringerne og huset kan laves i andre mål efter kundens ønske.
Venligst kontakt os herom.*

